
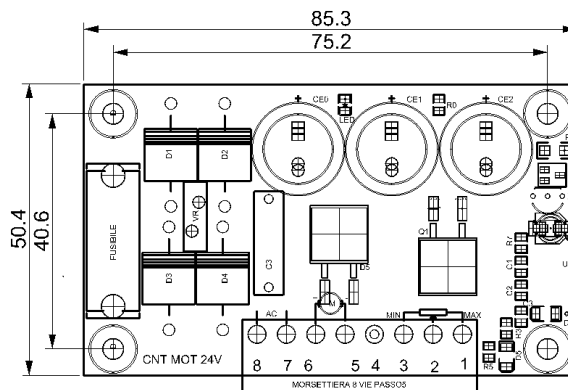


ELETTRONICA DI CONTROLLO - SCHEDA MODELLO S1

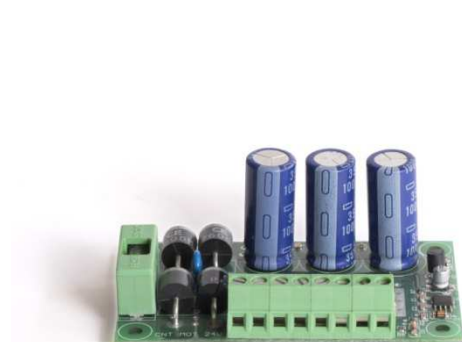

SPECIFICHE

- corrente massima erogabile 4A DC
- tensione di alimentazione scheda 24V AC
- tensione di alimentazione motoriduttore 24V DC
- regolazione velocità tramite potenziometro
- protezione motoriduttore tramite fusibile

QUALI SONO I VANTAGGI

- non ci sono rischi di incompatibilità tra elettronica e motoriduttore
- assistenza per due prodotti da parte di un'unica figura
- medesimi tempi di consegna per prodotti che lavorano insieme
- un unico fornitore per il componente motoriduttore e l'elettronica di gestione
- possibilità di avere il trasformatore in abbinata