


ELETTRONICA DI CONTROLLO - SCHEDA MODELLO S2

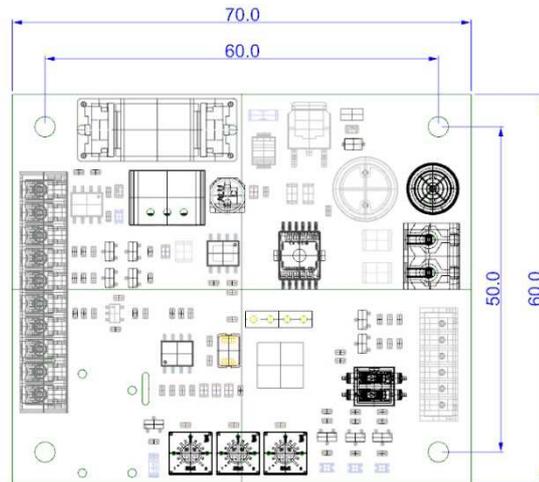

SPECIFICHE

- azionamento bidirezionale
- corrente massima erogabile 5A DC
- tensione di alimentazione scheda 24V DC $\pm 15\%$
- tensione di alimentazione motoriduttore 24V DC
- comando start/stop
- velocità costante a coppia variabile tramite gestione encoder
- regolazione velocità tramite potenziometro o riferimento esterno con ingresso a 0÷10V
- regolazione rampe di accelerazione e decelerazione
- protezione motoriduttore tramite fusibile e varistore autoripristinante
- **DISPONIBILE SCHEDA RADDRIZZATORE → 24V AC → 24V DC**

VANTAGGI

- non ci sono rischi di incompatibilità tra elettronica e motoriduttore
- assistenza per due prodotti da parte di un'unica figura
- medesimi tempi di consegna per prodotti che lavorano insieme
- un unico fornitore per il componente motoriduttore e l'elettronica di gestione
- possibilità di avere il trasformatore in abbinata