


MOTORIDUTTORE SERIE 80.020



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

- Motore a magneti permanenti, bi-direzionale
- La scatola del riduttore è realizzata in pressofusione di alluminio
- La riduzione meccanica è a cascata di ingranaggi
- L'albero di uscita è in acciaio Ø 10 e scorre su cuscinetti
- Per il fissaggio sono disponibili quattro viti M6 sporgenti dalla scatola riduttore
- Servizio continuo o intermittente

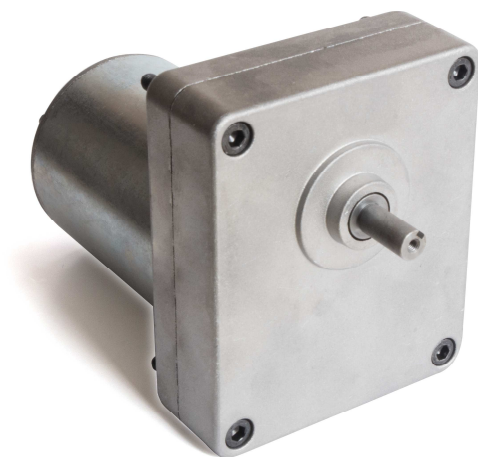


NUOVA KIWI S.R.L.

Via del Progresso 14 – 36064 Colceresa (VI) – ITALY

Tel. 0424.411937 – Fax 0424.708828

commerciale@nuovakiwi.it – www.nuovakiwi.it

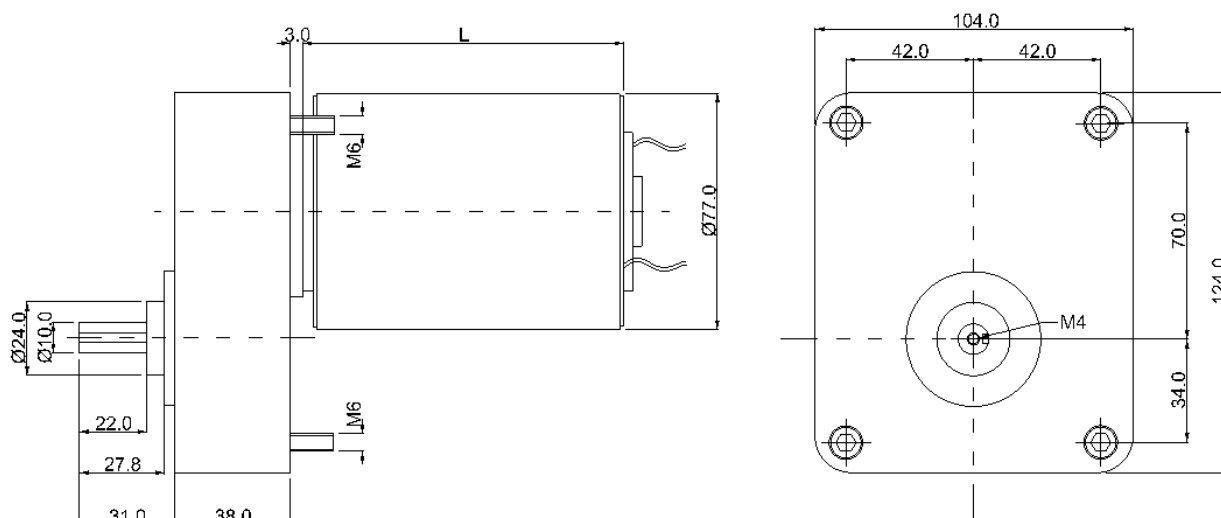

CODE CODICE	RATIO RIDUZIONE	NOMINAL VOLTAGE	NO LOAD SENZA CARICO	MAXIMUM LOAD MASSIMO CARICO	DIMENCTION DIMENSIONI		WEIGHT PESO
		TENSIONE NOMINALE	SPEED VELOCITA'	TORQUE COPPIA	L	D	
		V	rpm	Nm	mm	mm	
6020001	1/20	12	150	7,00	117,0	77,0	2418