



MOTORIDUTTORE SERIE EV.600

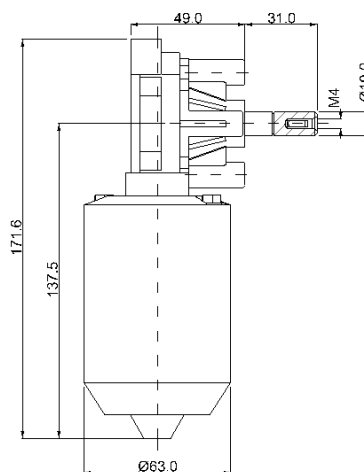

I motoriduttori a vite senza fine montano un motore a magneti permanenti bidirezionale.

Il particolare profilo ad evolvente della vite senza fine, calettato sull'albero motore, si accoppia ad una corona dentata in materiale plastico con elevata resistenza all'usura. Il motoriduttore è particolarmente apprezzato per robustezza, silenziosità e la costanza di rendimento.

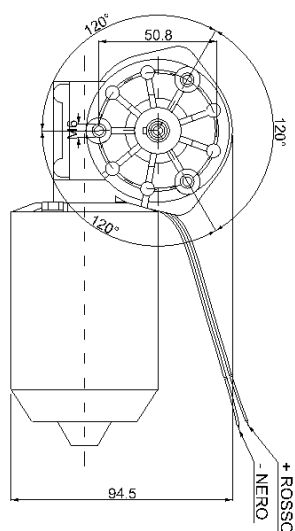

CODE CODICE	RATIO RIDUZIONE	NOMINAL VOLTAGE	NO LOAD SENZA CARICO	MAXIMUM LOAD MASSIMO CARICO	WEIGHT PESO
		TENSIONE NOMINALE	SPEED VELOCITA'	TORQUE COPPIA	
		V	rpm	Nm	
7506002SX	1/69	24	35	6	1150
7506004SX	2/52	24	140	3	1150
7506006DX	1/69	24	35	6	1150
7506007DX	2/52	24	140	3	1150
7506008DX	1/69	24	70	6	1150
7506010DX	1/69	24	18	6	1150